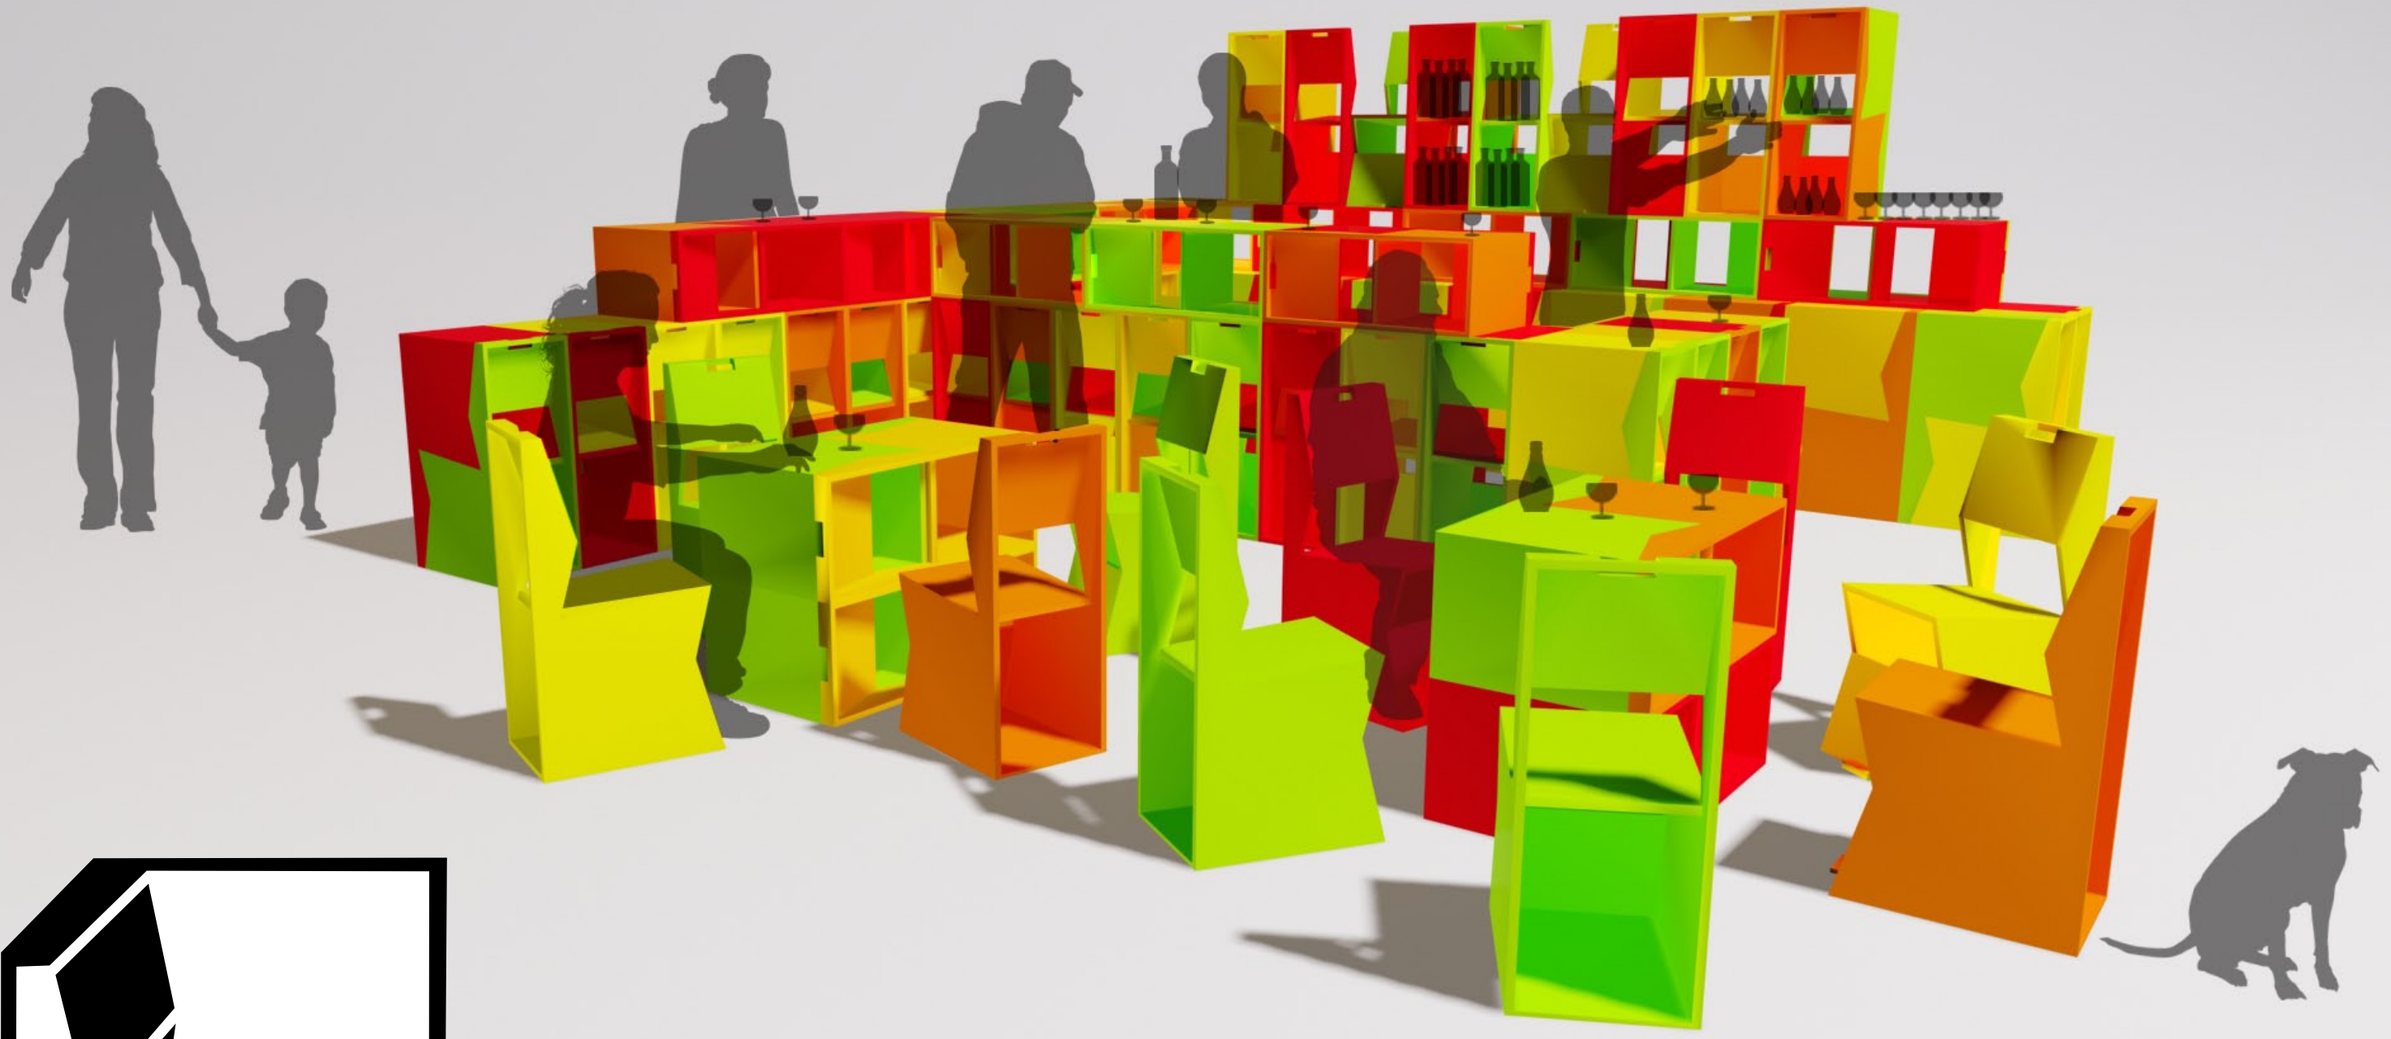

PLACE ASSISE

200 sièges pour asseoir l'espace public

098-B

Sommaire

2. Présentation du projet

3. Assemblage & concept

4. Plans & coupes

5, 6 & 7. Mise en situation

8. Estimation

Présentation du projet

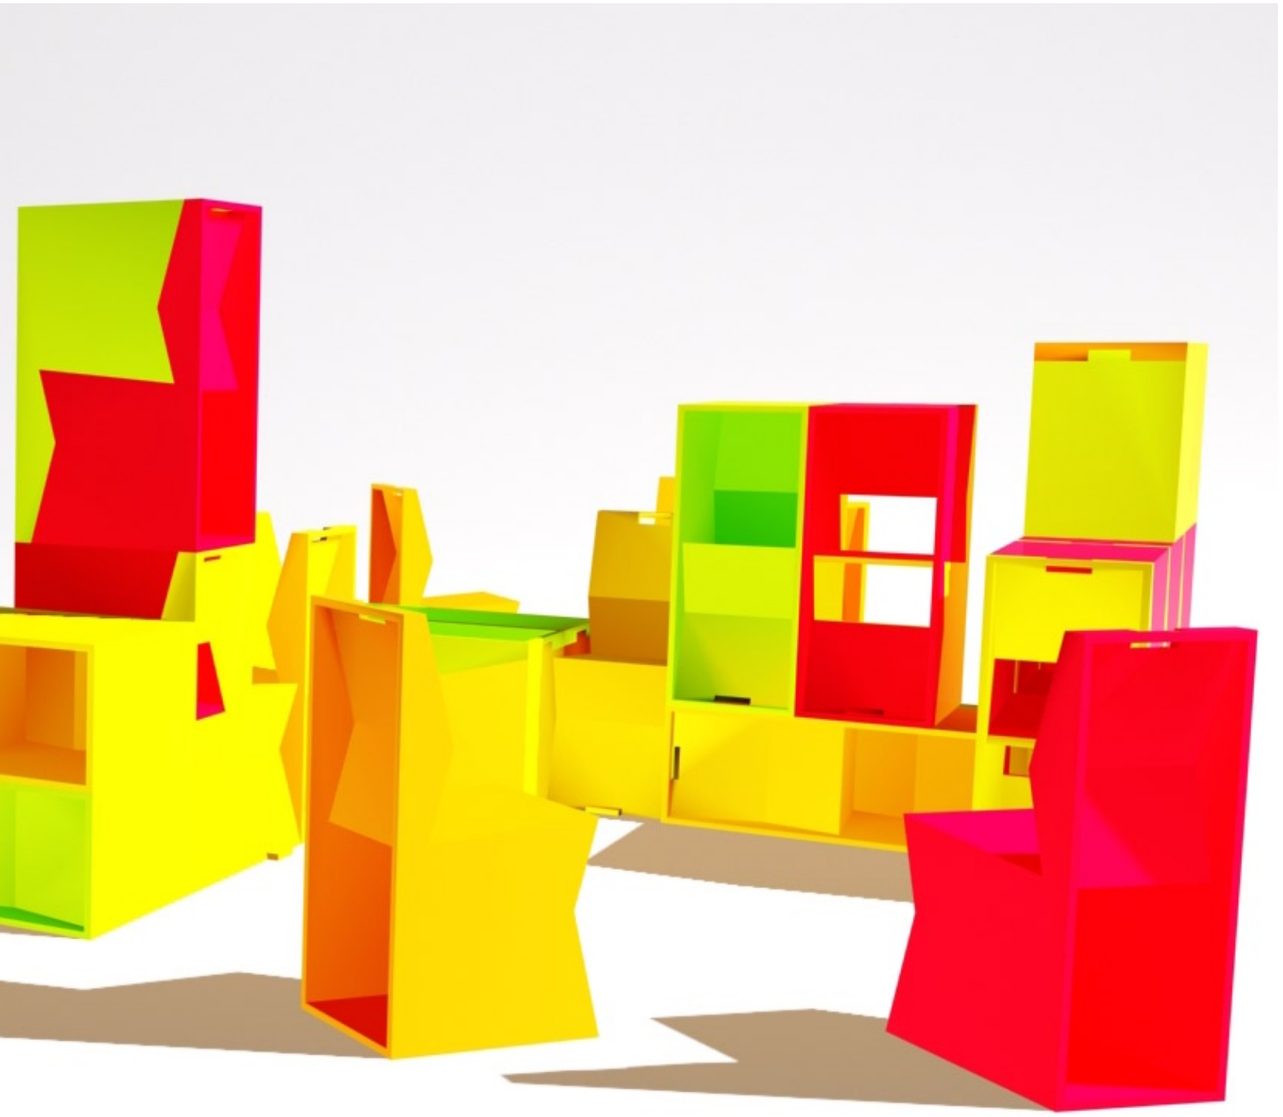

Les différents espaces publics de l'îlot Colombiers de Bezons sont de natures et de qualités différentes ; le cœur d'îlot, les espaces résiduels à proximité de la poste ou du bureau de l'office HLM ou encore le square Desmoulins.
Etant donnée la situation du quartier, il nous est apparu comme difficile et inefficace de privilégier un espace plutôt qu'un autre, d'autant que chacun à sa part d'avantages et d'inconvénients. Le cœur d'îlot est spacieux et verdoyant, mais isolé visuellement du reste du quartier. Les espaces résiduels de la poste et du bureau de l'office HLM sont trop exigus mais présentent l'intérêt de s'ouvrir sur le reste du quartier. Quant au square Desmoulins, il est à la fois ouvert sur le reste du quartier, très verdoyant mais exigu.

De même le quartier semble présenter un réel déficit en matière d'usage et d'appropriation de l'espace public par les habitants et souffre d'une image assez terne.

Nous proposons donc la mise en place de sièges colorés, à disposition des habitants. Principe de chaises mobiles, relevants du domaine public mais n'y étant pas fixées ; à l'exemple des chaises que l'on peut déplacer à sa guise dans le jardin du Luxembourg à Paris.

Plus que de simples chaises, celles-ci s'emboîtent deux à deux pour former des parallélépipèdes de 54×36×90ht. Ces volumes s'assemblent à leur tour pour organiser différentes mises en scène, selon la volonté de l'utilisateur ; mur d'exposition, bar, bibliothèque, scène de concerts, tables (54×90×72ht), bancs…

La chaise est le symbole de la convivialité retrouvée, symbole commun et intergénérationnel ; « D'ailleurs il ne faut pas rester debout, installez-vous, prenez une chaise. ». Place assise offre la possibilité à tout à chacun de s'approprier, de proposer, de créer. Ce projet donne une grande liberté d'action et amène à proposer un vaste champ de possibles aux habitants du quartier ;

- Maniable, il s'agit de modules chaises réalisés en panneaux médium.
- Modulable, à la manière de briques Lego, les chaises s'imbriquent via des ergots intégrés à la structure.
- Ludique, il est possible d'imaginer de nombreuses mises en scène, en fonction des besoins.
- Mobile, un volume architecturé ne vient pas prendre place à un endroit précis du quartier mais, de part sa mobilité et sa modularité, Place assise crée l'événement chaque fois dans un lieu différent.
- Visible, le code de couleur choisi pour les différentes chaises donne une identité forte au projet et donc au quartier.

Place assise fait se croiser différents enjeux propres à ce quartier en reconstruction, de la chaise à l'événement, de l'individu au quartier.

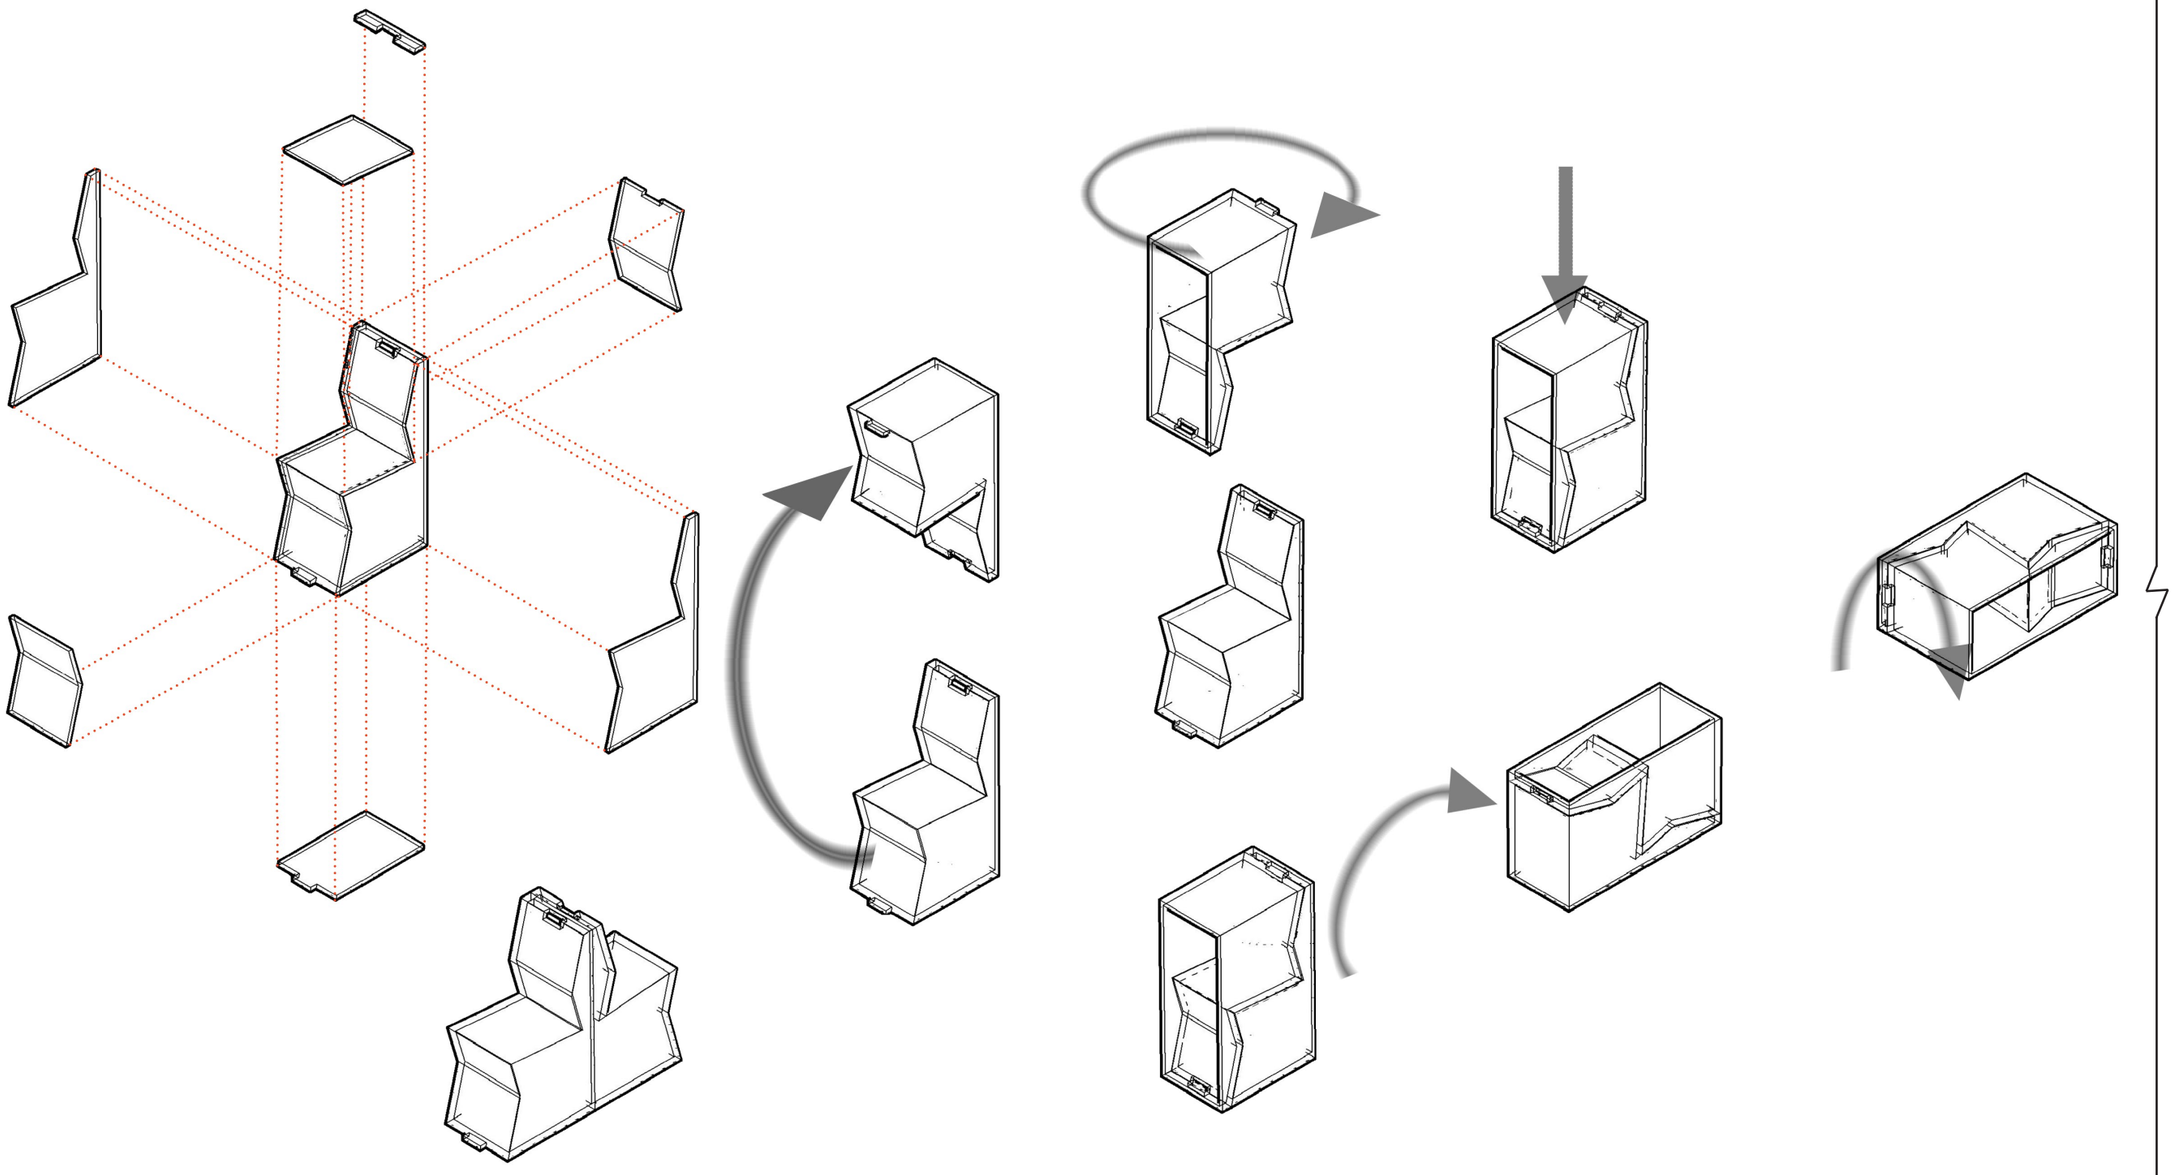

Assemblage, concept et différentes possibilités d’agencement

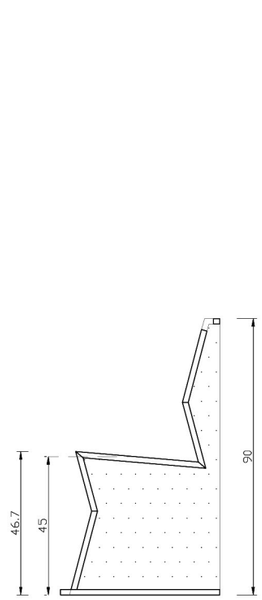

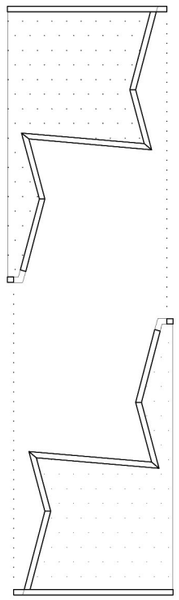

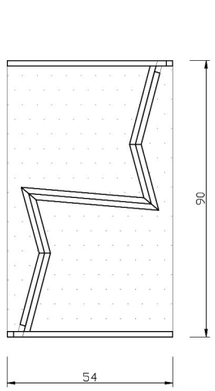





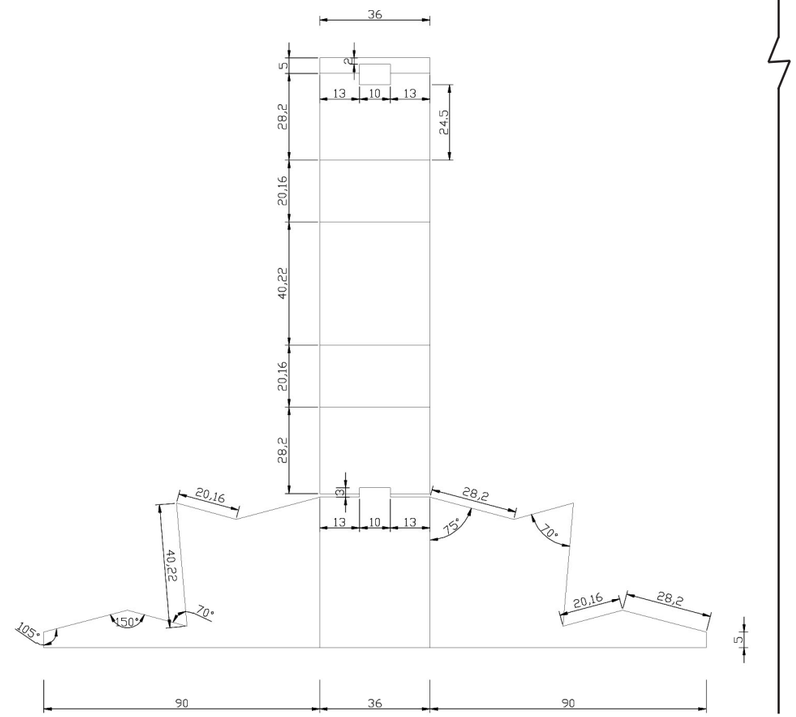



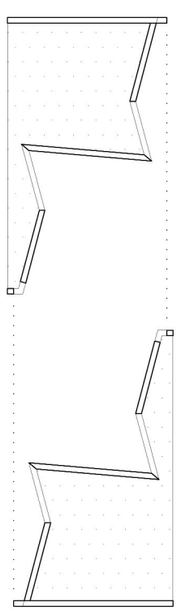







098-B

Plans et coupes du siège éch: 1/20°

En place

Agencement

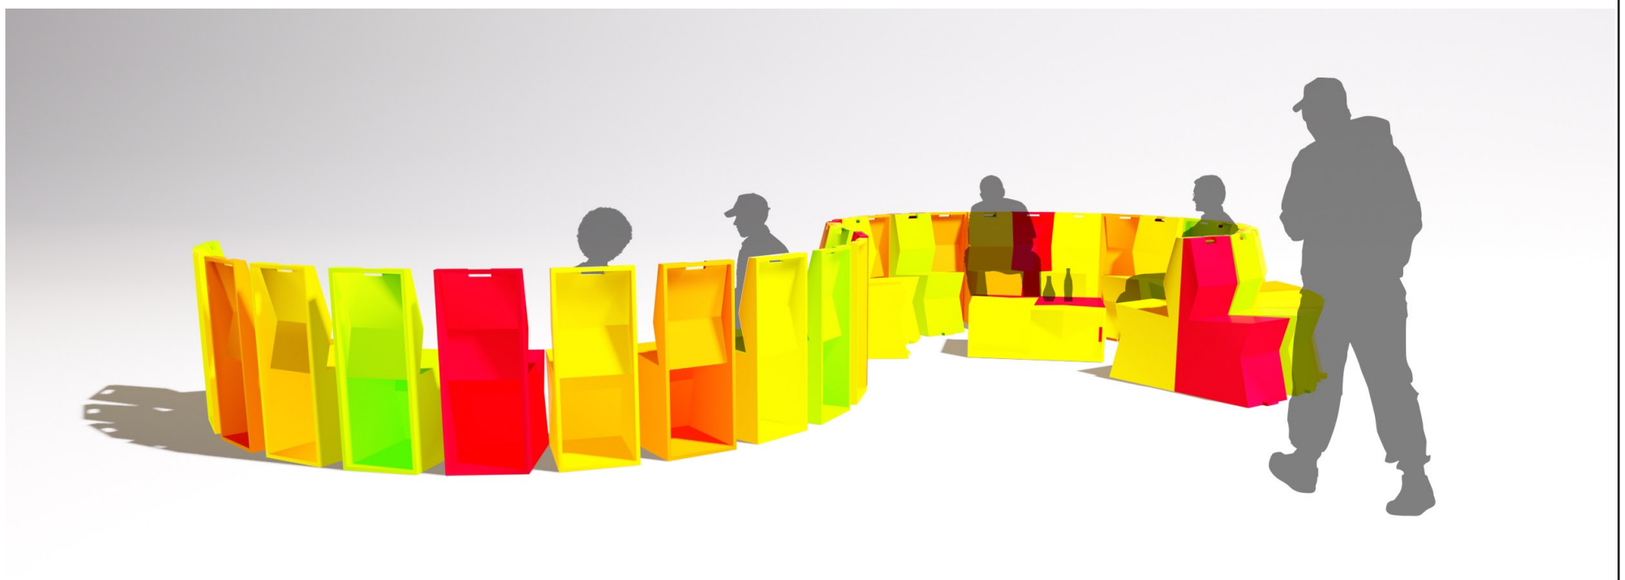

Banc double face et tables basses

En place

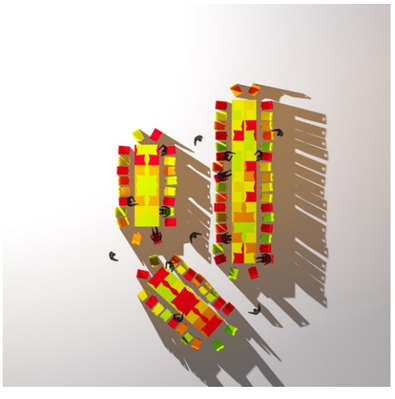

Agencement

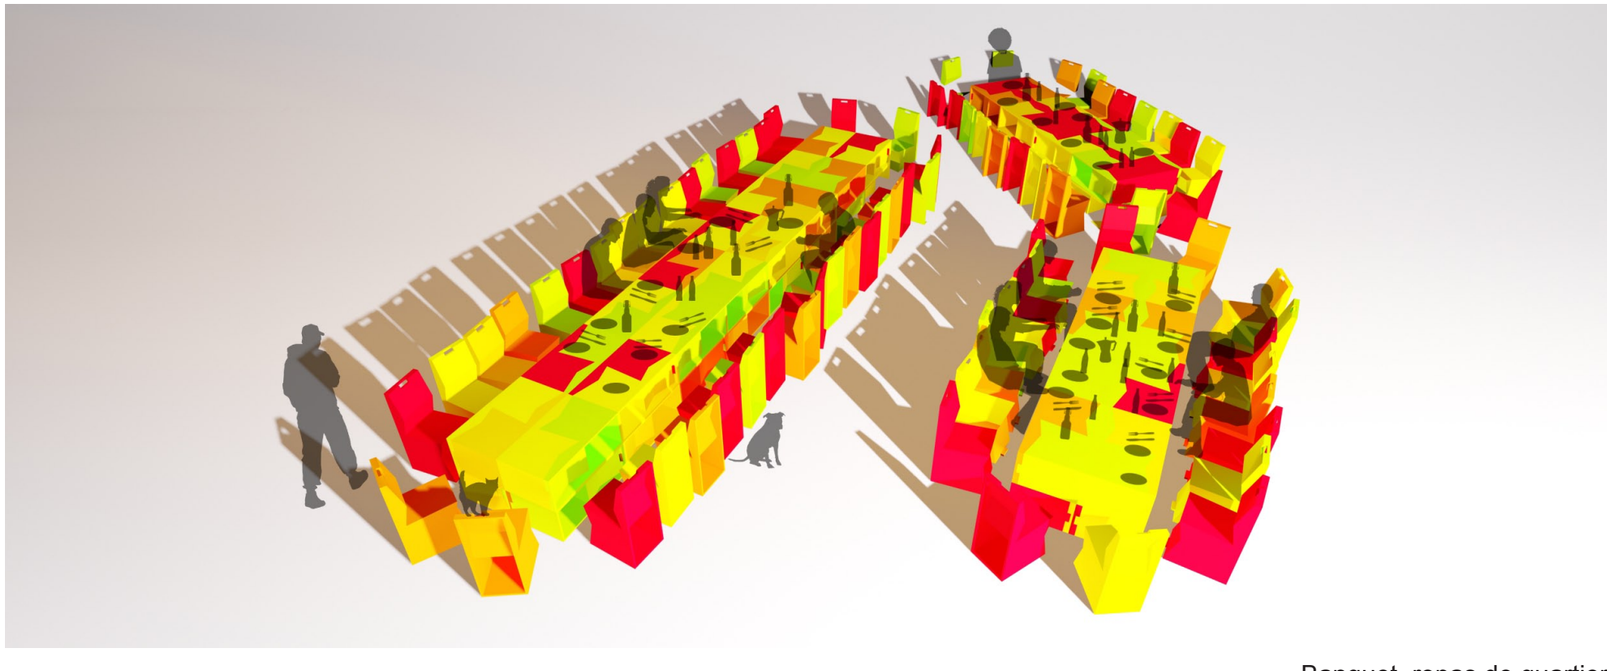

Banquet, repas de quartier

En place

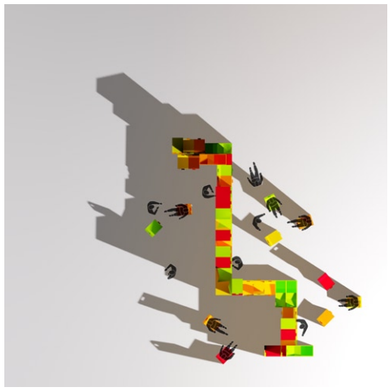

Agencement

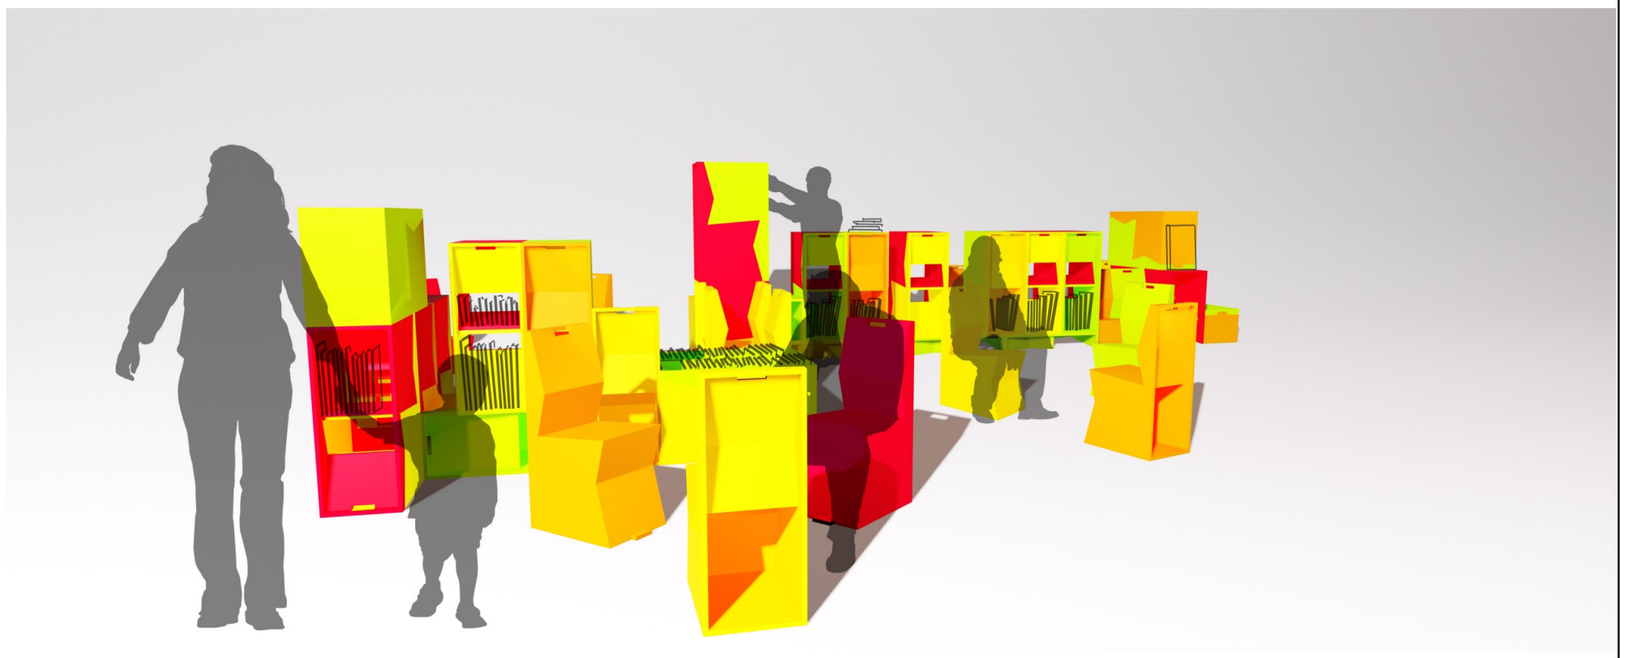

Bibliothèque

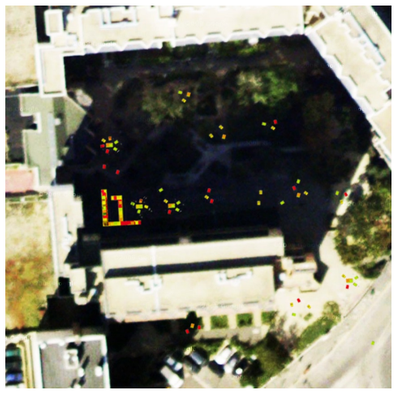

En place

Agencement

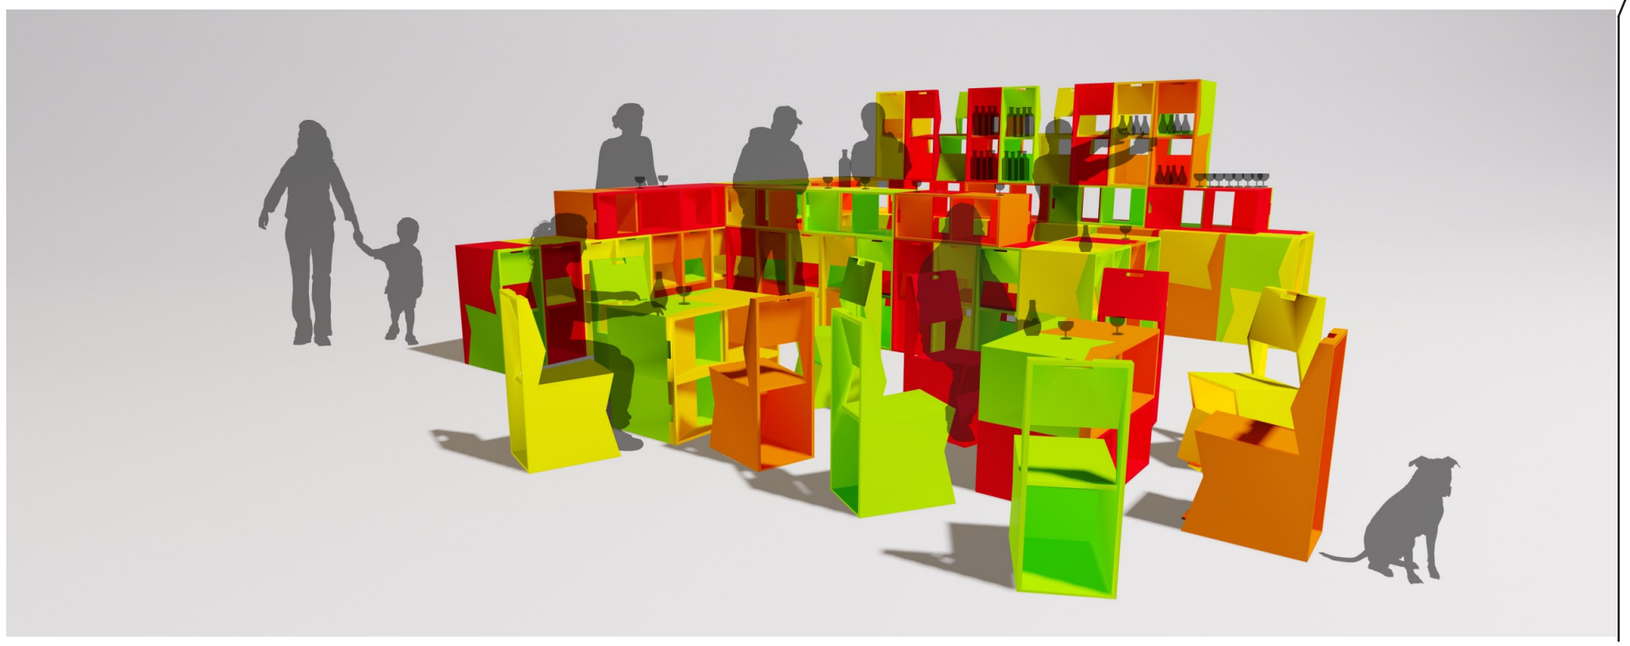

Buvette

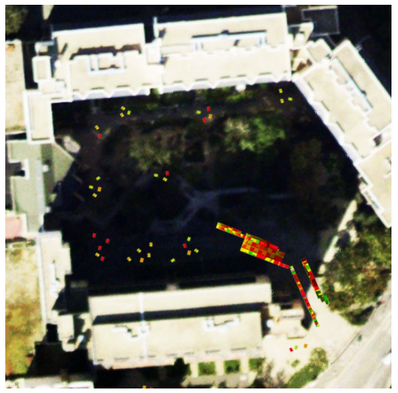

En place

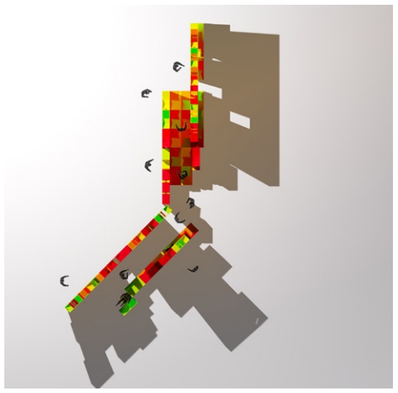

Agencement

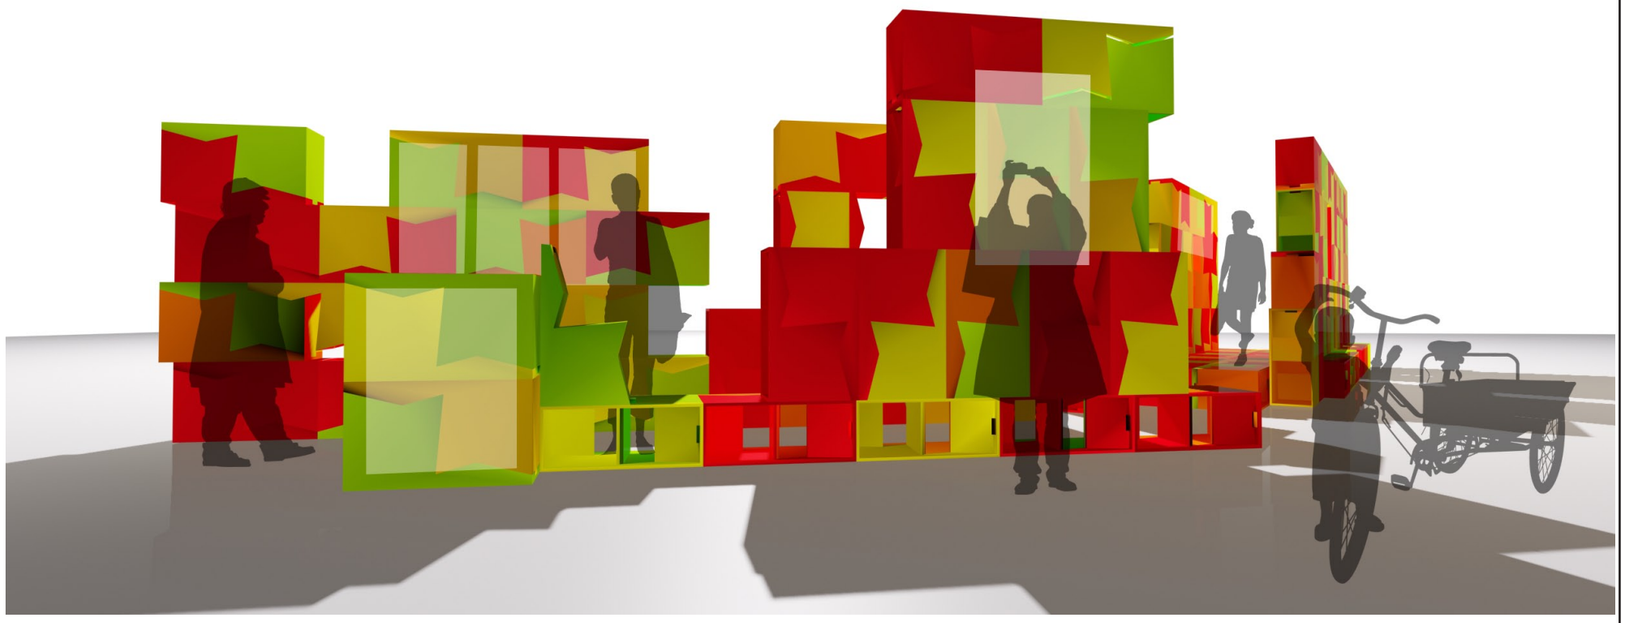

Mur d’exposition

En place

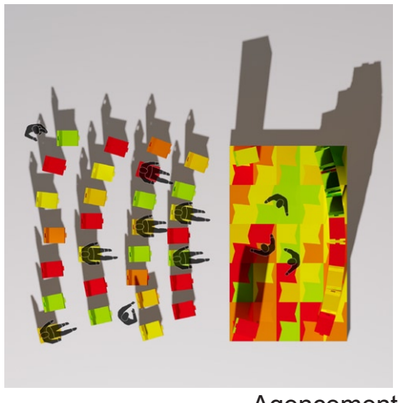

Agencement

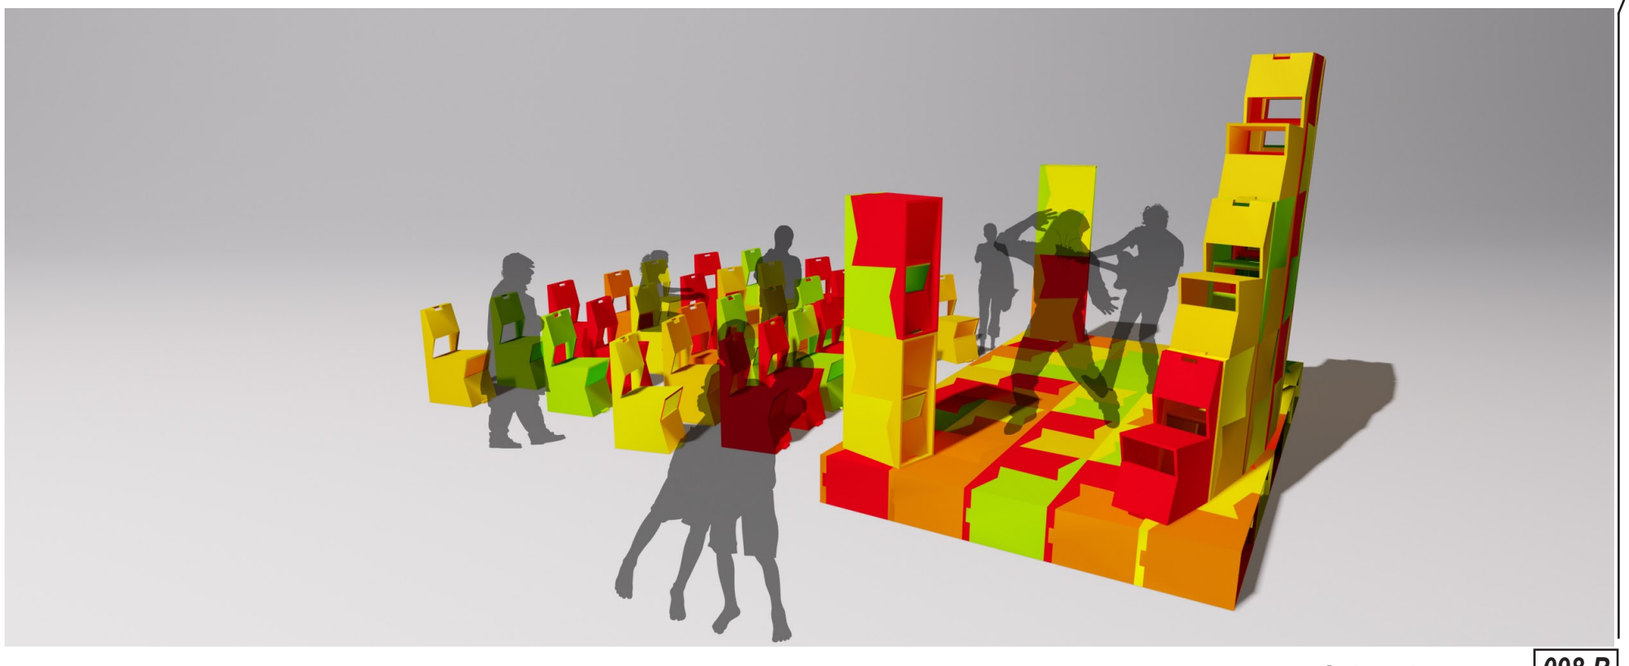

Scène de concert

PETITE ARCHITECTURE CITOYENNE			ESTIMATION	
DESIGNATION	QTE		Prix unit.	PRIX HT
1 CHAISE				
Fourniture de panneaux MDF de qualité hydrofuge CTB-RH, épaisseur 18mm, découpés en série selon le patron fourni. Notre choix se tourne vers ce matériau car il est isotrope; il travaille dans les 3 directions et son coût est moindre, en comparaison au bois brut.	1,02	m²	16,50	16,80
Réalisation de trous percés à l'aide de mèches bois Ø6mm, trous destinés à recevoir les chevilles bois nécessaires au bon assemblage du meuble.	1,00	ens	6,00	6,00
Quincaillerie et fixations; chevilles, colle…	1,00	ens	1,50	1,50
L'assemblage de la chaise se fera manuellement; les chevilles seront enfichées et collées à l'aide de colle à bois dans les panneaux MDF formant les joues de la chaise. La mise en œuvre de chaque chaise fera l'objet d'une attention particulière portée à la réalisation des assemblage. La prestation comprend le ponçage de l'ensemble après assemblage.	1,00	ens	38,00	38,00
Mise en peinture du meuble; lasure microporeuse de type Satizol de chez Zolpan garantissant la protection du bois en extérieur. Application en trois couches, réalisée en atelier, au pistolet, après époussetage. Caractéristiques de la lasure: - microporosité élevée pour une meilleure régulation de l'humidité du bois - filtres anti UV pour une protection contre le rayonnement solaire - protection hydrofuge pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans le bois	1,00	ens	14,00	14,00
			Total chaise HT	**76,30**
			TVA à 19,6%	14,95
			Total ChaiseTTC	**91,25**
2 INTERVENTIONS				
La réalisation des différentes interventions proposées nécessite à chaque fois la mise en œuvre d'environ 200 chaises assemblées qui se trouveront en permanence sur le site.	200,00	u	76,30	15 259,40
3 TRANSPORT ET LIVRAISON				
Livraison de tous les éléments sur site; trajet depuis l'atelier. La prestation comprend le changement et déchargement ainsi que le transport	1,00	ens	1 150,00	1 150,00
			TOTAL HT	16 409,40
			TVA à 19,6%	3 216,24
			TOTAL TTC	**19 625,6**